


MALLAS GALBIS, S.L.
Apartado de Correos nº 43
Carretera de Alcaracejos, s/n
POZOBLANCO (Córdoba)
Teléfono: 957 770888 Fax: 957 772710
galbis@mallasgalbis.es



CERTIFICADO TECNICO DE PRODUCTO

PRODUCTO

Alambre de espino plastificado

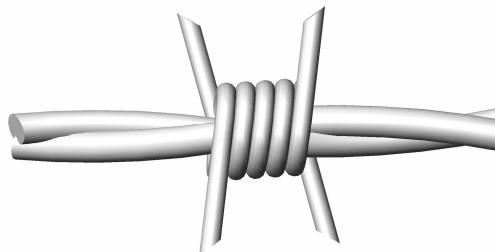

MATERIAL

Cordón
Púas

Alambre galvanizado plastificado de 2,8mm (+/- 0,15mm)
Alambre galvanizado plastificado de 1,8mm (+/- 0,04mm)

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carga de rotura de un alambre del cordón	450/550 Nw/mm ²
Número de puntas de cada púa	4 puntas
Separación entre puas	15 cm
Masa del recubrimiento de zinc	70 grs/m ² mínimo
Densidad del PVC	1,43 grs/cm ³
Tensión de rotura del PVC	23,5 Nw/mm ²
Alargamiento a la rotura del PVC	150%
Características del PVC	Compuesto semi-rígido tipo RAL 6005

NORMATIVA APLICABLE

UNE-EN-ISO 1461
UNE-EN 10223
UNE-EN 10218
UNE-EN 10244

PRESENTACION

Rollos de 200 metros

OBSERVACIONES

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y PRODUCCION